


HSEC8-130-01-L-D-EM2

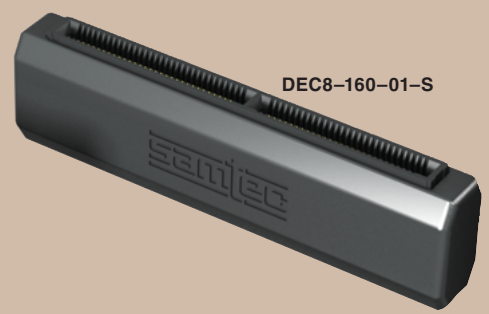

DEC8-160-01-S

Serien HSEC8-EM, DEC8

(0,80 mm) .0315"

Kantenmontage Buchsenleiste Mit Edge Rate™ Kontakten

Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten siehe www.samtec.com?HSEC8-EM
www.samtec.com?DEC8

Kontaktträger:
 HSEC8: LCP
 DEC8: ABS, schwarz
Kontaktmaterial:
 BeCu
Oberfläche:
 HSEC8: Au oder Sn über 50µ" (1,27 µm) Ni
 DEC8: Au über 50µ" (1,27 µm) Ni
Betriebstemperatur:
 -55°C bis +125°C
Einstecktiefe (HSEC8):
 (3,15 mm) .125" nominal
Bleifrei Lötbar (HSEC8): Ja
RoHS Konform: Ja


Zertifikate:

Alle Zertifikate finden Sie unter www.samtec.com/quality



FILE NO. E111594

Anwendungsbeispiele




HSEC8 - **1** Anzahl Kontakte pro Reihe - **01** Kontaktmaterial - **D** - **EM2**

Passend zu: **ECDP, HSC8, 1,60 mm (.062") Kartenstärke**

10, 20, 30, 40, 50, 60

- L
 = Kontaktbereich 10µ" (0,25 µm)
 Gold, Anschluss Matt Zinn

- EM2
 = (1,60 mm) .062"
 Platinenstärke

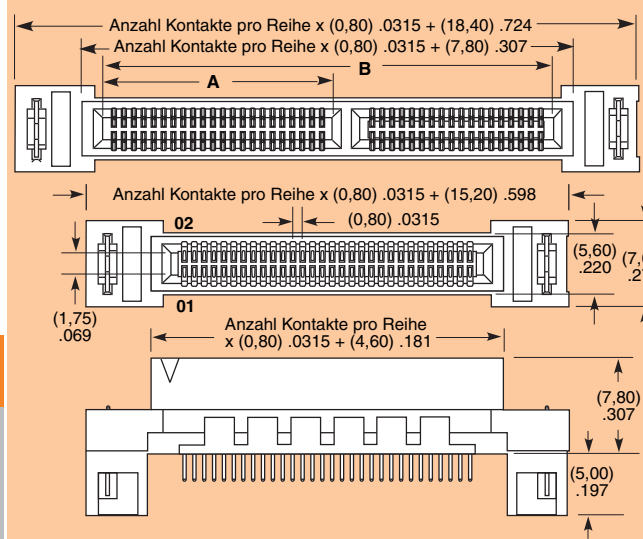

Anzahl Kontakte pro Reihe	A	B
40	(18,90) .744	(36,60) 1.441
50	(22,90) .902	(44,60) 1.756
60	(26,90) 1.059	(52,60) 2.071

Weitere Lösungen

Polarisierung passt zu Serie ECDP Twinax Kabel

Stecker	Kabel
HSEC8-113	ECDP-08
HSEC8-125	ECDP-16
HSEC8-137	ECDP-24
HSEC8-149	ECDP-32

Achtung: Dieses System ist optimiert für 50 Ω Anwendungen. Mit alternativer Signal/Masse Belegung kann es aber auch eine geeignete Leistung bei 75 Ω Anwendungen erreicht werden. Kontaktieren Sie Samtec für weitere Informationen.

Achtung: Erforderlich (1,60 mm) .062" ± (0,08 mm) .003" Kartenstärke


DEC8 - **1** Anzahl Kontakte - **Leiterform** - **Kontaktmaterial**

Passend zu: **HSC8, 1,60 mm (.062") Kartenstärke**


40, 50, 60

- 01
 = (1,60 mm) .062"
 Kartenstärke

- S
 = Kontaktbereich 30µ" (0,76 µm) Gold

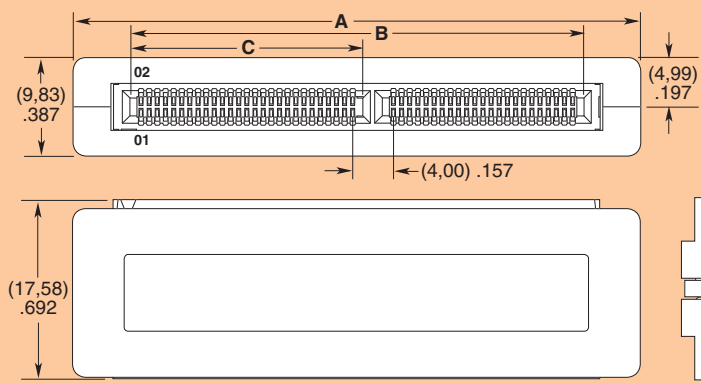

Anwendungsbeispiele



Anzahl Kontakte	A	B	C
40	(47,75) 1.880	(36,60) 1.441	(18,90) .744
50	(55,75) 2.195	(44,60) 1.756	(22,91) .902
60	(63,75) 2.510	(52,60) 2.071	(26,90) 1.059

Gehäuse zur besseren Darstellung entfernt.

ebenfalls erhältlich
 (Mindestbestellmenge erforderlich)

• Weitere Beschichtungen
 Kontaktieren Sie Samtec.