




Verpackt im Gurt nach DIN IEC 60286-3
 Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3
 Verpackungseinheit: 400 Stück
 Packaging unit: 400 pcs



Abspulrichtung - Reel off Direction

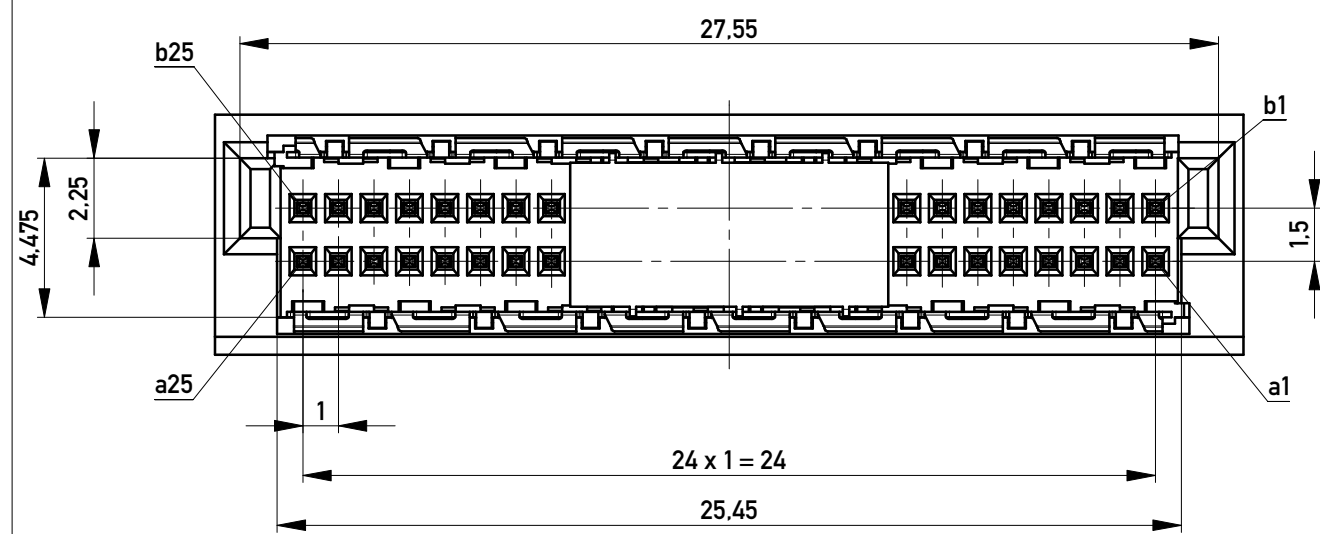

Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-layout proposal

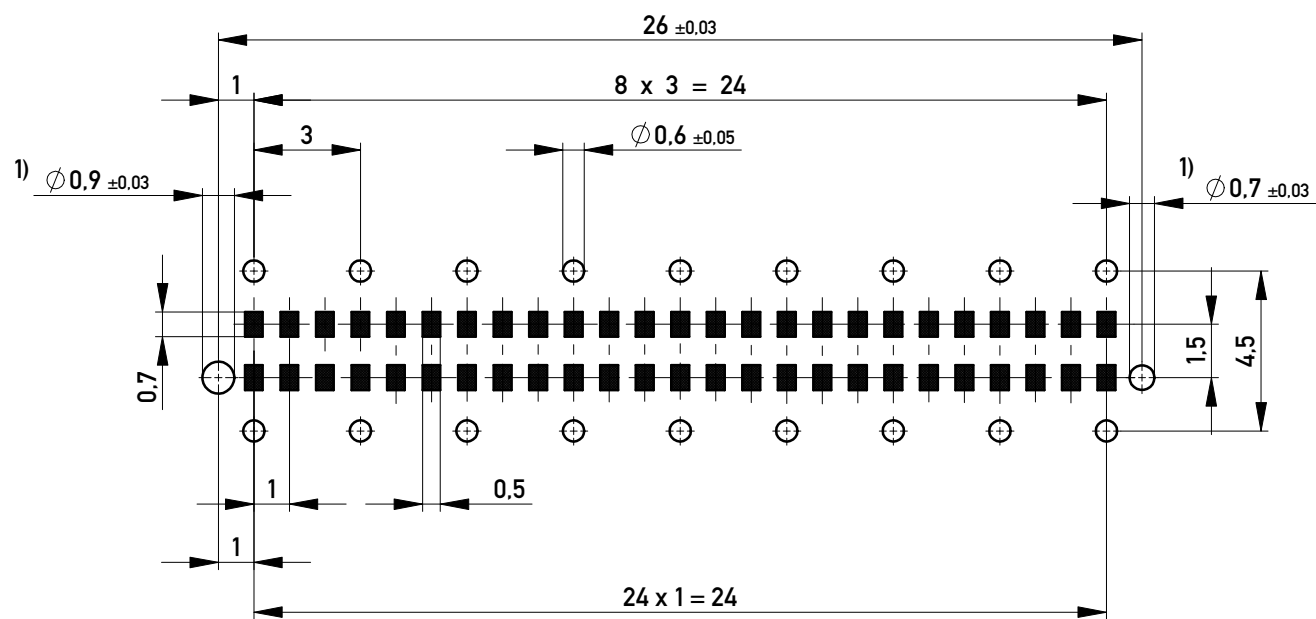


1) Durchmesser des Bohrers / drill tool

Anforderungsstufe 1
 Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
 Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
 Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
 Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

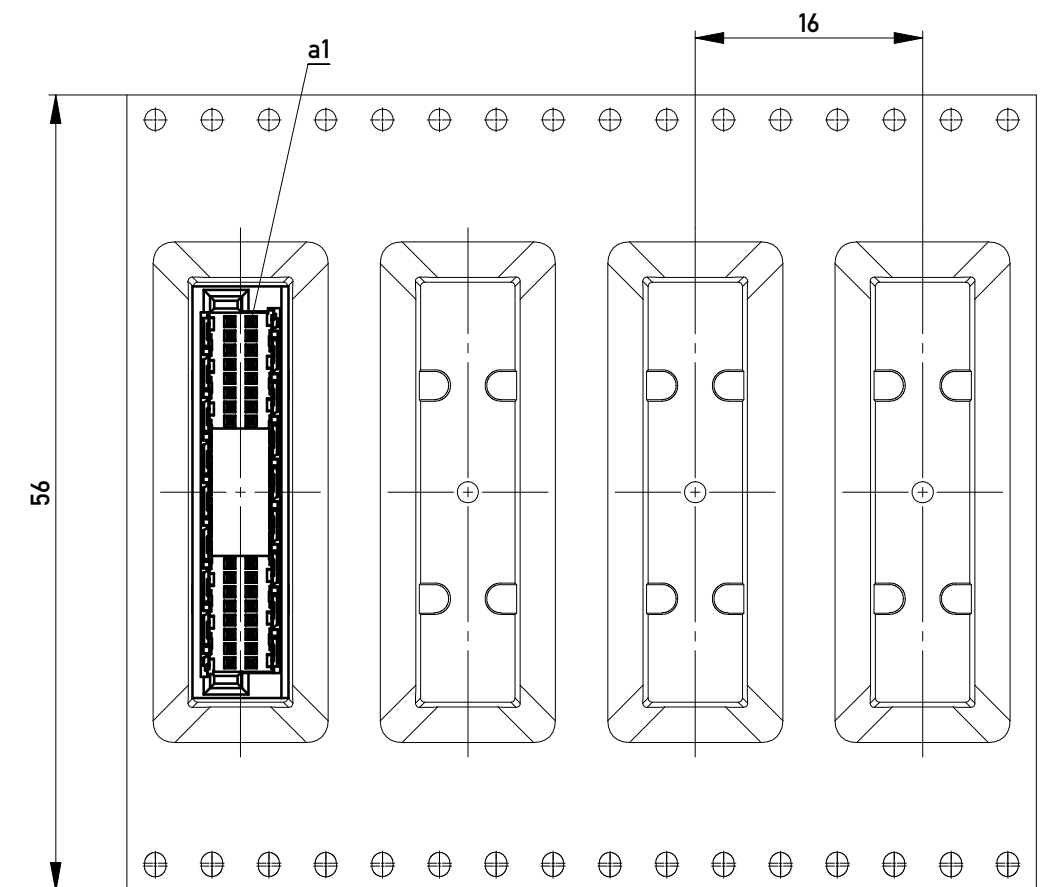

Information:	Tolerances	Scale	5:1
	All Dimensions in mm		
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Designation	
		M01 MSpeed Blind Mate 50 THR	
f	28.01.2014	www.ERNI.com	354182
	Date		
Index		Class	MSPEED

Copyright by ERNI GmbH
 Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.



A3